


Светильник светодиодный PPO/K SMD с выключателем





Светодиодный светильник с выключателем **PPO/K SMD jazzway** предназначен для освещения общественных и офисных помещений, учебных залов и аудиторий, жилых помещений, коридоров, магазинов, а также используется в мебельных стенках и шкафах. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока 180–240 В.

Светильник с выключателем **PPO/K SMD jazzway** отличается низким энергопотреблением при значительном световом потоке, сохраняет работоспособность в широком диапазоне температуры окружающей среды от -20 до $+40$ °С. Алюминиевая плата, на которой смонтированы светодиоды, обеспечивает эффективный теплоотвод и длительный срок службы светильника.

Технические характеристики

- Материал корпуса – алюминиевый сплав, белый пластик
- материал рассеивателя – опаловый полистирол
- Источник света – светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: $R_a \geq 75$
- Угол рассеивания – 120°
- Коэффициент пульсации $\leq 5\%$
- Коэффициент мощности $\geq 0,6$
- Входное напряжение – 180–240 В / 50–60 Гц
- Класс защиты от поражения эл. током – I
- Класс пылевлагозащитенности – IP20
- Климатическое исполнение – УХЛ4
- Рабочая температура $-20...+40$ °С
- Срок службы светодиодов – 30 000 часов
- Гарантия на светильник – 2 года

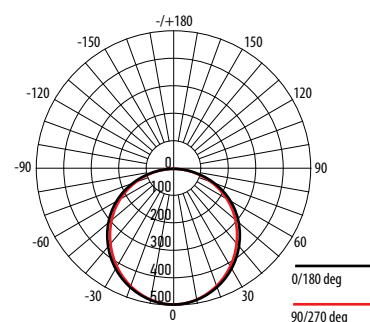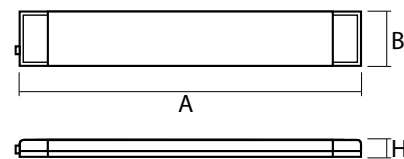

PPO 1200/L SMD 40W 6500K

Код	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темп., К	Размеры, мм	Масса, кг	Упак., шт.
4897062854926	PPO 600/K SMD 20W 4000K	20	1580	4000	600×75×25	0,3	1/20