


### Светильник светодиодный PPO/L SMD с возможностью подключения в линию



Сетевой шнур длиной 1,2 м приобретается отдельно



Светодиодный светильник **PPO/L SMD jazzway** предназначен для освещения офисных помещений, учебных залов и аудиторий, коридоров, магазинов. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока 180–240 В.

Светильник **PPO/L SMD jazzway** отличается низким энергопотреблением при значительном световом потоке, сохраняет работоспособность в широком диапазоне температуры окружающей среды от –20 до +40 °С. Алюминиевая монтажная плата, на которой смонтированы светодиоды, обеспечивает эффективный теплоотвод и длительный срок службы светильника.

Входящие в комплект коннекторы позволяют подключать светильники **PPO/L SMD jazzway** в линию. Допустимое количество при таком соединении – 25 светильников.

### Технические характеристики

- Материал корпуса – алюминиевый сплав, белый пластик
- материал рассеивателя – опаловый полистирол
- Источник света – светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra ≥ 75
- Угол рассеивания – 120°
- Коэффициент пульсации ≤ 5%
- Коэффициент мощности ≥ 0,6
- Входное напряжение – 180–240 В / 50–60 Гц
- Класс защиты от поражения эл. током – I
- Класс пылевлагозащищенности – IP20
- Климатическое исполнение – УХЛ4
- Рабочая температура –20...+40 °С
- Срок службы светодиодов – 30 000 часов
- Гарантия на светильник – 2 года

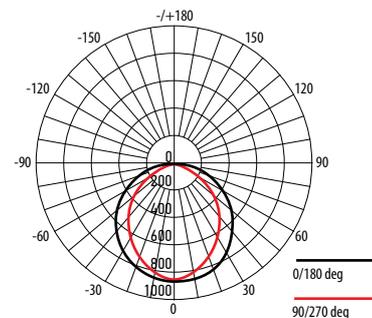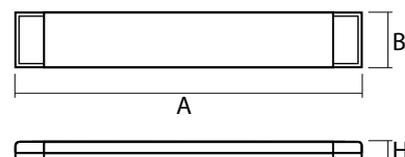

PPO 1200/L SMD 40W 6500K

Код	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темп., К	Размеры, мм	Масса, кг	Упак., шт.
4897062854933	<b>PPO 1200/L SMD 40W 6500K</b>	40	3260	6500	1200×75×25	0,6	1 / 10
4897062854940	<b>Сетевой шнур для светильника PPL 1200/L SMD</b>				1,2 м		