

jazzway®

КАТАЛОГ 2019

элементы питания | зарядные устройства | блоки питания
удлинители | разветвители | изоляционная лента | фонари
декоративные светильники

Воплотить в жизнь
оригинальные концепции.
Впечатлить неординарными
дизайнерскими находками.
Приятно удивить высоким
качеством продукции.
Удовлетворить любые
запросы требовательного
клиента. Всё это этапы
нашего пути к успеху.
Пути под названием
JAZZway.

JAZZway – это Красота

Сделать мир ярче – вот предназначение продукции, выпускаемой под торговой маркой JAZZway. Однако времена, когда этой цели могла послужить и простая лампочка Ильича, давно прошли. Сегодня даже от батареек и аккумуляторов (не говоря уж про декоративное освещение!) требуется не только выполнение своих прямых функций, но и эстетическая привлекательность. Понимая это, мы уделяем повышенное внимание разработке дизайна любых изделий под маркой JAZZway. Поэтому над внешним видом продукции трудится целая команда дизайнеров, для которых слова «инновационный» и «оригинальный» неотделимы от понятия «высококачественный продукт». Иначе нельзя: JAZZway – это красота во всём...

JAZZway – это Качество

«Красота мимолётна» – говорят мудрецы. Соглашаясь с этим, мы обеспечиваем всем нашим изделиям, будь то удлинители, батарейки, фонари или декоративное

освещение AmbiJAZZ и Style, не только привлекательный внешний вид, но и максимальное качество. Эргономичность. Надёжность. Технологичность. Безопасность. Все эти понятия для нас не пустой звук. Мы делаем всё, чтобы продукция торговой марки JAZZway соответствовала этим критериям при любых условиях: выбор материалов, дизайн, конструкция, разрабатываются лучшими специалистами.

Ведь JAZZway – это Качество с большой буквы.

JAZZway – это Разнообразие

Множество людей, множество предпочтений. Удовлетворить их все нелегко, однако именно в этом и заключается цель JAZZway – предоставить сбалансированный ассортимент товаров, в котором каждый клиент смог бы найти решение, наиболее подходящее его вкусам и материальным возможностям. Сегодня под торговой маркой JAZZway выпускается огромное разнообразие электротехнической продукции –

от батареек и аккумуляторов до фонарей и декоративных светильников, зарядных устройств и удлинителей. Наши изделия с успехом применяются внутри и вне помещений, в быту и промышленности, в будни и праздники, и нет клиента, который остался бы недовольным. JAZZway – это Разнообразие, каким ему следует быть.

JAZZway – это Профессионализм

Легко ли подарить людям свет? Просто ли разработать и произвести батарейку, фонарь, удлинитель? Разумеется, но только тогда, когда в дело приложены серьёзные усилия. Так было и в случае JAZZway – красота, качество и разнообразие нашей продукции не появились сами собой. Мы вложили в эту работу свои знания, опыт, воображение и энергию, мы добились качества нашей продукции неустанным трудом коллектива профессионалов, помноженным на глубокое знание рынка и мнения наших клиентов!

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ
стр. 6 — 11
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: стр. 52-53


ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА БЛОКИ ПИТАНИЯ
стр. 12 — 17
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: стр. 54


ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА
стр. 18 — 19
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: стр. 55


УДЛИНИТЕЛИ РАЗВЕТВИТЕЛИ
стр. 20 — 24
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: стр. 56


ФОНАРИ
стр. 25 — 38
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: стр. 57


ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
стр. 39 — 51
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: стр. 58


PREMIUM ALKALINE

Щелочные батарейки PREMIUM ALKALINE имеют увеличенную емкость и увеличенный срок хранения по сравнению с батарейками других серий. Эти батарейки идеально подходят для использования в энергоемких устройствах. В ассортименте 2 типоразмера.



LR6PA-2B



LR6PA-4B



LR03PA-2B



LR03PA-4B

ULTRA ALKALINE PLUS

Щелочные батарейки серии ULTRA ALKALINE PLUS предназначены для использования в приборах с высоким и средним энергопотреблением. Основное достоинство – идеальное соотношение цена / качество. В ассортименте 5 типоразмеров.



LR03UP-24PB



LR6UP-24PB



LR6UP-2B



LR6UP-4B



LR03UP-2B



LR03UP-4B



LR14UP-2B



LR20UP-2B



6LR61UP-1B

HEAVY DUTY

Солевые батарейки HEAVY DUTY – надежный источник питания для устройств с низким потреблением энергии. Основное их достоинство – низкая цена. В ассортименте 5 типоразмеров.



R6H-4S



R03H-4S



R14H-2S



R20H-2S



6F22H-1S

ЛИТИЕВЫЕ

ЛИТИЕВЫЕ дисковые элементы питания являются источником энергии в большинстве современных компактных электронных устройств (пульты дистанционного управления, бесконтактные ключи, калькуляторы и т.д.). Основное преимущество – высокая мощность при малом размере. В ассортименте 3 типоразмера.



CR2016-1B



CR2025-1B



CR2032-1B

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ щелочные батареи предназначены для использования в пультах автомобильных сигнализаций, дверных беспроводных звонках и других компактных устройствах. Батареи отличаются высоким разрядным напряжением 12 В. В ассортименте 2 типоразмера.



LR23A-1B



LR27A-1B

Предзаряженные NI-MH аккумуляторы применимы в широком спектре устройств как замена аналогичных типоразмеров батареек. Основное преимущество – сразу готовы к использованию (предварительно заряжены). В ассортименте 2 типоразмера.



HR6-1300-2B



HR6-2000-2B



HR6-2700-2B



HR03-600-2B



HR03-800-2B



HR03-1000-2B

18650 – самый распространенный типоразмер Li-ion аккумуляторов. Обладают способностью держать заряд в течение продолжительного времени. Применяются в светодиодных фонарях, Power Bank, батареях ноутбуков, электронных сигаретах, электровелосипедах и т.д. В аккумуляторах JAZZway установлена защитная электронная плата.



LR-18650-2000



LR-18650-3000

МИНИАТЮРНОЕ ЗУ ПОДКЛЮЧАЕМОЕ К USB-РАЗЪЕМУ, УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗУ

USB-1000

- Миниатюрное портативное зарядное устройство, подключаемое к USB-разъему
- Одновременный заряд 1-го или 2-х Ni-MH/Ni-Cd аккумуляторов размера AA / AAA
- Ток заряда 200 мА (AA) / 90 мА (AAA)
- Время заряда 9 – 15 часов
- Входное напряжение 5 В пост. тока (USB)



V-629A

- Универсальное зарядное устройство
- Одновременный заряд от 1-го до 4-х Ni-MH/Ni-Cd аккумуляторов размера AA / AAA / C / D и от 1-го до 2-х Ni-MH/Ni-Cd аккумуляторов 9V
- Ток заряда 120 мА (AA, AAA, C, D), 14 мА (9V)
- Время заряда 3 – 28 часов
- Входное напряжение 220 – 240 В, 50 – 60 Гц
- Функция разряда аккумуляторов
- Тестер для элементов питания 1.2 – 1.5 В
- Светодиодный индикатор заряда



СЕТЕВЫЕ ЗУ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ТИПОРАЗМЕРА AA / AAA

V-9988

- Интеллектуальное зарядное устройство
- Микропроцессорное управление зарядом, позволяющее продлить срок службы аккумуляторов
- Встроенный импульсный преобразователь напряжения, дающий возможность использовать ЗУ по всему миру (100 – 240 В, 50/60 Гц)
- Одновременный заряд 2-х или 4-х Ni-MH аккумуляторов размера AA / AAA
- Ток заряда 450 мА (AA) / 200 мА (AAA)
- Время заряда 4 – 6 часов
- Автоматическое выключение после полного заряда аккумуляторов
- Защита от перезаряда методом Delta V
- Идентификация неисправных аккумуляторов
- Автоматический выбор тока заряда для разных типов аккумуляторов
- Защита от короткого замыкания
- Защита от неправильной полярности
- Светодиодный индикатор заряда.



V-98

- Легкое и компактное зарядное устройство
- Одновременный заряд 2-х или 4-х Ni-MH аккумуляторов размера AA / AAA
- Ток заряда 180 мА (AA) / 75 мА (AAA)
- Время заряда 8 – 18 часов
- Входное напряжение 220 В 50 Гц
- Автоматический выбор тока заряда для разных типов аккумуляторов
- Защита от неправильной полярности
- Светодиодный индикатор заряда



- Легкие, стильные, компактные и простые в эксплуатации блоки питания с USB-выходами
- Позволяют использовать гнездо прикуривателя для питания и зарядки различных электронных устройств (смартфонов, планшетных компьютеров, GPS-навигаторов, видео-регистраторов и т.п.)
- Совместимы с iPhone и iPad.
- Входное напряжение 12-24 В постоянного тока позволяет использовать блоки питания в легковых, грузовых автомобилях и на яхтах.
- Максимальная нагрузка 1000 мА (iP-1000USB), 2100 мА (iP-2100USB)
- В iP-3100USB два выходных USB-разъема 1000 мА, 2100 мА
- Защита от перегрузок и короткого замыкания
- Светодиодный индикатор


iP-1000USB



iP-2100USB



iP-3100USB

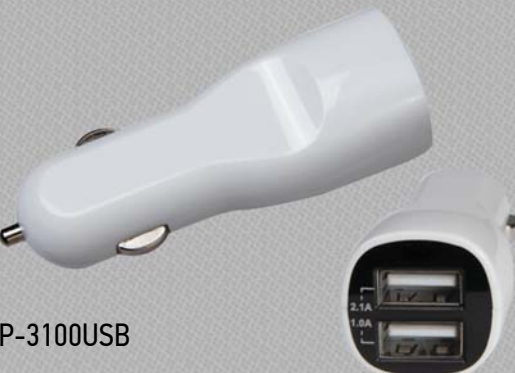

- SP-2100USB
- Блок питания с USB-выходом для смартфонов и планшетных компьютеров
- Входное напряжение 110 – 220В, 50 – 60 Гц
- Выходное напряжение 5 В пост. тока (2100 мА)
- Совместим с iPhone, iPad
- Защита от перегрузок
- Защита от короткого замыкания



- CAS-3USB
- Разветвитель автомобильного прикуривателя на 3 гнезда с USB-выходом
- Подходит для работы с мобильными телефонами, GPS-навигаторами, видео-регистраторами и т.п.
- Гибкий шнур дает возможность подключать приборы, находящиеся на заднем сиденье автомобиля
- Входное напряжение 12 В
- Выходное напряжение 12 В + 5 В (USB)
- Светодиодный индикатор работы
- Предохранитель от перегрузок 15А



- SMP-500
 - Универсальный стабилизируемый импульсный блок питания с регулируемым выходным напряжением
 - Предназначен для подключения к питанию электронных устройств, использующих входное напряжение 3 – 12 В (радиоприемники, DVD плееры, стационарные телефоны, погодные станции, часы и т.д.)
 - Входное напряжение 110 – 240 В, 50 – 60 Гц
 - Выходное напряжение 3 В / 4.5 В / 5 В / 6 В / 9 В / 12 В
 - Максимальная нагрузка 1200 мА (3, 4.5, 5 В), 1000 мА (6 В), 650 мА (9 В), 500 мА (12 В)
 - 6 сменных штекеров
 - Защита от перегрузок
 - Защита от короткого замыкания
 - Светодиодный индикатор
- SMP-1000
 - Универсальный стабилизируемый импульсный блок питания с регулируемым выходным напряжением
 - Предназначен для подключения к питанию электронных устройств, использующих входное напряжение 3 – 12 В (радиоприемники, DVD плееры, стационарные телефоны, погодные станции, часы и т.д.)
 - Входное напряжение 110 – 240 В, 50 – 60 Гц
 - Выходное напряжение 3 В / 4.5 В / 5 В / 6 В / 9 В / 12 В
 - Максимальная нагрузка 1000 мА
 - 6 сменных штекеров
 - Защита от перегрузок
 - Защита от короткого замыкания
 - Светодиодный индикатор



- Предназначены для питания / заряда смартфонов, мобильных телефонов, планшетных компьютеров и других цифровых устройств с 5В входом.
- Литиево-полимерный аккумулятор 10 000 мАч
- Вход Micro-USB 5В 2А.
- Два USB-выхода: 5В 1А, 5В 2.1А (возможна одновременная зарядка двух устройств).
- Сквозной заряд (одновременный заряд аккумулятора и подключенных к нему устройств).
- Светодиодный индикатор уровня заряда аккумулятора.
- Светодиодный фонарик.
- Материал корпуса АБС пластик (два варианта расцветки).
- Кабель USB – Micro-USB в комплекте.



PB-10000-wh



PB-10000-bk



Изоляционная лента изготовлена из поливинилхлоридной пленки с нанесенным на одну сторону клеевым слоем.

Предназначена для применения в качестве изоляционного материала при проведении электротехнических работ на производстве и в быту. Обеспечивает герметичность, защиту от воздействия влаги. Вещества, входящие в состав основы изолянт, препятствуют возгоранию (горение возможно только при воздействии открытого пламени).

В ассортименте представлена изоляционная лента шириной 19мм по 20 и 25 метров в ролле.

Каждый ролл упакован в термоусадочную пленку.

В минимальной отгрузочной упаковке 10 роллов в термоусадочной пленке.



- Общая толщина изолянт 0,18мм
- Толщина клеевого слоя 0,015мм
- Относительное удлинение при разрыве более 220%
- Электрическая прочность (напряжение пробоя) не менее 5000 В.
- Диапазон рабочих температур от -45°C до +80°C
- Температура монтажа от -25°C до +45°C





AD-1GS

- Электрический переходник AD-1GS оснащен выключателем, что позволяет включать и выключать электроприбор, подключенный к розетке через переходник.



AD-2G



AD-2GS



- Электрические разветвители AD-2 и AD-2GS предназначены для подключения 2-х электроприборов к одной стационарной розетке. Разветвитель AD-2GS отличается от AD-2G наличием выключателя.
- Все корпуса изготовлены из негорючего ударпрочного пластика.
- Номинальное напряжение 220 В.
- Номинальная сила тока 16 А
- Максимальная нагрузка 3500 Вт.

- AD-3
- Номинальное напряжение 220 В.
- Номинальная сила тока 6 А
- Максимальная нагрузка 1500 Вт.



- AD-3-T
- Номинальное напряжение 220 В.
- Номинальная сила тока 10 А
- Максимальная нагрузка 2200 Вт.



- AD-3G-R
- Номинальное напряжение 220 В.
- Номинальная сила тока 16 А
- Максимальная нагрузка 3500 Вт.



- AD-3G-T
- Номинальное напряжение 220 В.
- Номинальная сила тока 16 А
- Максимальная нагрузка 3500 Вт.



- Электрические разветвители AD-3 предназначены для подключения 3-х электроприборов к одной стационарной розетке. Отличаются формой корпуса, наличием или отсутствием заземления.
- Все модели выполнены из негорючего ударпрочного пластика.



УДЛИНИТЕЛИ СЕРИИ EX

- Бытовые удлинители без заземляющего контакта.
- Корпус из термостойчивого ударопрочного негорючего пластика.
- Провод ПВС повышенной гибкости, устойчивый к нагреву, с медной токопроводящей жилой и с двойной изоляцией.
- Контактные группы выполнены из латуни.
- Двухжильный кабель сечением 1 мм. кв.
- Номинальное напряжение 220 В.
- Номинальная сила тока 10 А
- Максимальная нагрузка 2200 Вт.



EX-02-150

EX-03-150

EX-03-300

EX-03-500

EX-05-300

EX-05-500

EX-05-700

УДЛИНИТЕЛИ СЕРИИ EX-G

- Бытовые удлинители с заземлением.
- Корпус из термостойчивого ударопрочного негорючего пластика.
- Провод ПВС повышенной гибкости, устойчивый к нагреву, с медной токопроводящей жилой и с двойной изоляцией.
- Контактные группы выполнены из латуни.
- Трехжильный кабель сечением 1 мм. кв.
- Номинальное напряжение 220 В.
- Номинальная сила тока 16 А
- Максимальная нагрузка 3500 Вт



EX-03G-150

EX-03G-300

EX-03G-500

EX-05G-500

EX-05G-700



- Бытовые удлинители с заземлением и выключателем.
- Корпус из термостойчивого ударопрочного негорючего пластика.
- Провод ПВС повышенной гибкости, устойчивый к нагреву, с медной токопроводящей жилой и с двойной изоляцией.
- Контактные группы выполнены из латуни.
- Трехжильный кабель сечением 1 мм. кв.
- Номинальное напряжение 220 В.
- Номинальная сила тока 16 А
- Максимальная нагрузка 3500 Вт.



EX-03GS-150



EX-03GS-300



EX-06GS-150



EX-06GS-300



EX-06GS-500



ACCU5-L12W-USB

- Большой универсальный фонарь-светильник
- Идеален на даче, в палатке, на природе.
- USB-выход для подзарядки мобильных телефонов и других USB-совместимых устройств.
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 6Ач
- Зарядка от сети 220В или от 12 В пост. тока
- В комплекте кабель для зарядки от сети 220 В.
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - ◎ 3 часа в режиме максимальной яркости
 - ◎ 100 часов в режим минимальной яркости



ФОНАРЬ С ЛИТИЕВЫМ АККУМУЛЯТОРОМ И UV-ДЕТЕКТОРОМ

ACCU1-L1W

- Универсальный фонарь 2 в 1:
 - Компактный карманный фонарь (вес 77 г)
 - UV-детектор
- Литиевый аккумулятор 3.7В, 1500мАч
- Зарядка от USB-выхода (рекомендуемы ток заряда 1А)
- Кабель для зарядки USB – micro-USB в комплекте
- Ускоренная зарядка (не более 2 часов)
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - 6 часов в режиме фонарь
 - 60 часов в режиме UV-детектор



АЛЮМИНИЕВЫЙ ФОНАРЬ С 5ВТ СВЕТОДИОДОМ

Alum3-L5W

- Широкий диапазон регулировки фокуса
- Фокусирующие линзы
- 3 режима яркости (100%, 50%, мигающий)
- Адаптер для зарядки от сети 220В в комплекте.
- Работает от 3-х аккумуляторов типа 18650 (входят в комплект поставки)
- Степень пылевлагозащиты IP44



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР С 3Вт СВЕТОДИОДОМ

ACCU6-L3W

- Фонарь-прожектор (160 люмен)
- Два режима яркости (160 и 50 люмен)
- Диаметр отражателя 8,5 см
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4 В, 2 Ач
- Зарядка от сети 220В через сетевой кабель (входит в комплект поставки)
- Ремешок для переноски фонаря
- Время работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - ⦿ 3,5 часа в максимальном режиме
 - ⦿ 14 часов в экономичном режиме



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР С 5Вт СВЕТОДИОДОМ

ACCU6-L5W

- Фонарь-прожектор (290 люмен)
- Два режима яркости (290 и 100 люмен)
- Диаметр отражателя 9,5 см
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4 В, 4 Ач
- Зарядка от сети 220В через сетевой кабель (входит в комплект поставки)
- Ремешок для переноски фонаря
- Время работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - ⦿ 5 часов в максимальном режиме
 - ⦿ 20 часов в экономичном режиме



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР С ПОДСТАВКОЙ

ACCU6-L19

- Светодиодный аккумуляторный фонарь-прожектор классической формы
- 19 ярких светодиодов с индивидуальными отражателями
- Два режима работы фонаря (яркий и экономичный)
- Удобная подставка, позволяющая устанавливать фонарь на горизонтальной поверхности
- Удобный ремень для переноски фонаря
- Светодиодный индикатор зарядки



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР С БОКОВОЙ ПОДСВЕТКОЙ

ACCU7-L19/L16

- Фонарь-прожектор и светильник (2 в 1)
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 1600мАч
- Зарядка от сети 220В (кабель в комплекте)
- Ремешок для переноски фонаря
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - ⊙ 4 часа прожектор в режиме максимальной яркости
 - ⊙ 16 часов прожектор в экономичном режиме
 - ⊙ 4 часа в режиме светильник (боковая панель)



ACCU7-L5W

- Мощный светодиодный прожектор (200 люмен)
- Корпус из АБС-пластика с противоскользящим покрытием
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 6Ач
- Адаптер для зарядки от сети 220В в комплекте.
- Ремешок для переноски фонаря
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - ◎ 4 часа прожектор в режиме максимальной яркости
 - ◎ 16 часов прожектор в экономичном режиме



ACCU7-L10W/L10W

- Фонарь-прожектор и светильник (2 и 1)
- Корпус из АБС-пластика с противоскользящим покрытием
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 6Ач
- Зарядка от сети 220В (кабель в комплекте)
- Ремешок для переноски фонаря
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - ◎ 2.5 часа прожектор в режиме максимальной яркости
 - ◎ 90 часов прожектор в режиме минимальной яркости
 - ◎ 3.5 часа светильник в режиме максимальной яркости
 - ◎ 90 часов светильник в режиме минимальной яркости



ACCU91-L30

- Светильники предназначены для использования в помещениях, где возможно отключение электроэнергии
- Отверстия на задней поверхности предназначены для настенного или потолочного крепления светильника
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 1600мАч (Accu91-L30)
- Два режима работы – яркий и экономичный
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - ⦿ 2 часа в режиме максимальной яркости
 - ⦿ 10 часов в экономичном режиме



30 светодиодов (120 люмен)

Индикатор зарядки

Переключатель режимов работы

Выключатель



ACCU91-L60

- Светильники предназначены для использования в помещениях, где возможно отключение электроэнергии
- Отверстия на задней поверхности предназначены для настенного или потолочного крепления светильника
- Два свинцово-кислотных аккумулятора 4В, 1600мАч (Accu91-L60)
- Два режима работы – яркий и экономичный
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - ⦿ 2 часа в режиме максимальной яркости
 - ⦿ 10 часов в экономичном режиме



60 светодиодов (240 люмен)

Индикатор зарядки

Кнопка проверки работоспособности

Переключатель режимов работы

Выключатель



H5-L1.8W

- Высококачественный налобный фонарь
- Очень легкий и компактный
- Регулируемый угол наклона панели со светодиодами
- Три режима работы – яркий, экономичный и мигающий
- Дальность светового луча – 150 метров
- Работает от трех батареек типа AAA
- Степень пылевлагозащиты IPX3



Прорезиненная кнопка включения / переключения режимов

Светодиод CREE 140 люмен

Фокусирующие линзы



АccuH7-L1W, АccuH7-L3W

- Регулируемый угол наклона головной части фонаря
- Литий-ионный аккумулятор 18650 3.7В, 1500мАч
- Два режима работы – яркий и экономичный
- Адаптер для зарядки от сети 220В в комплекте



1Вт светодиод (100 люмен)

Кнопка включения / переключения режимов

3Вт светодиод (150 люмен)

Разъем для подключения адаптера

Индикатор зарядки




- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - 5 часов в ярком режиме (АССUН7-L1W)
 - 3 часа в ярком режиме (АССUН7-L3W)
 - 20 часов в экономичном режиме (АССUН7-L1W)
 - 10 часов в экономичном режиме (АССUН7-L3W)



TS1-L03

- Удобный и простой в использовании светильник с датчиком движения
- Легко устанавливается на любой ровной поверхности. Возможно крепление при помощи двустороннего скотча или винтов (входят в комплект поставки)
- Не требует прокладки проводов
- Работает от 3-х батареек типа AAA
- Предназначен для использования во внутренних помещениях (кладовки, стенные шкафы, кабинеты, буфеты, книжные полки и т.п.)
- ИК-область спектра сенсора — до 1.5 метров
- Автоматическое включение света в течение 2-х секунд после обнаружения объекта в радиусе действия сенсора
- Автоматическое отключение света в течение 10-ти секунд
- Экономичный (потребляемая мощность 0,61 Вт)
- Не нагревается

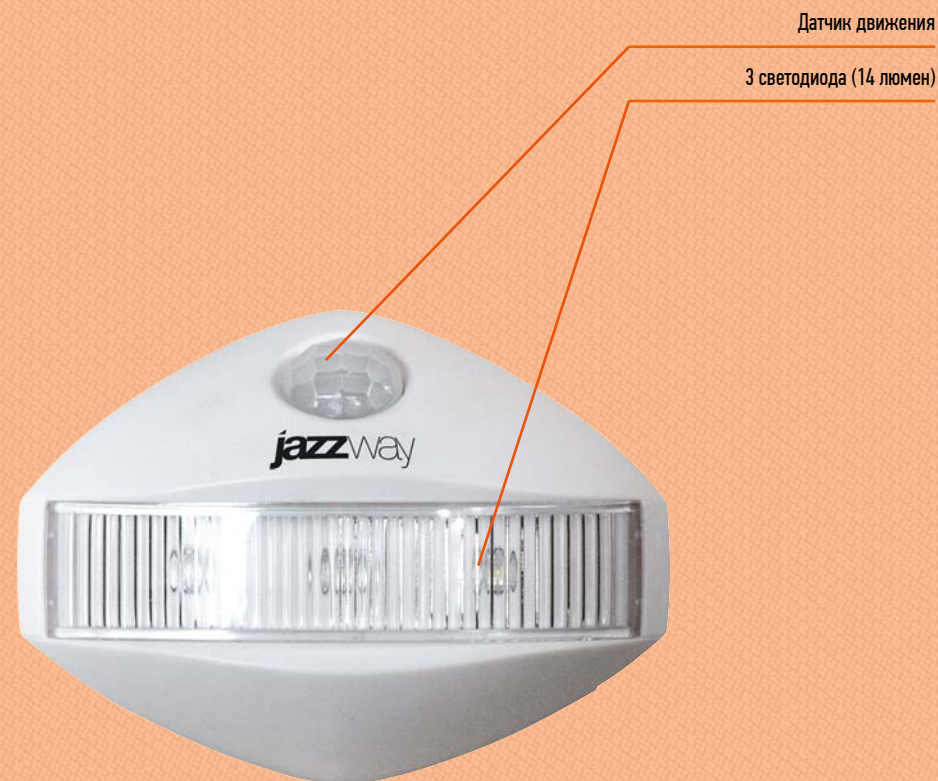

AJ1-ST03


- Декоративный светильник «вращающаяся карта мира», часы, будильник, термометр (4 в 1)
- Плафон из матового стекла
- 10 Вт галогенная лампа (яркость регулируется с помощью тактильного сенсора)
- ЖК-дисплей, попеременно показывающий дату, время, температуру
- Установка формата 12 / 24 часа
- Отображение температуры в С и F
- Секундомер с функцией обратного отсчета
- Будильник с функцией повтора
- Напоминание о знаменательной дате
- 2 динамика мощностью 1.5 Вт
- 16 музыкальных произведений в памяти
- Питание от сети 110 - 220 В, 50 - 60 Гц
- Сетевой адаптер входит в комплект поставки



ИНТЕРЬЕРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «ВОДЯНЫЕ БЛИКИ»

AJ1-RGB-ST05

- Декоративный светильник для создания романтической обстановки
- Плафон из АБС-пластика
- Включение и выключение светильника производится легким нажатием на верхнюю часть корпуса
- Оригинальная конструкция и схема подключения светодиодов создает картинку имитирующую водяные блики
- ИК-сенсор позволяет, не касаясь светильника, управлять 5-ю режимами работы:
 - Океан
 - Дождь
 - Летняя ночь
 - Лес
 - Автоматическое изменение вариантов подсветки
- Питание от сети 110 - 220 В, 50 – 60 Гц
- Сетевой адаптер входит в комплект поставки

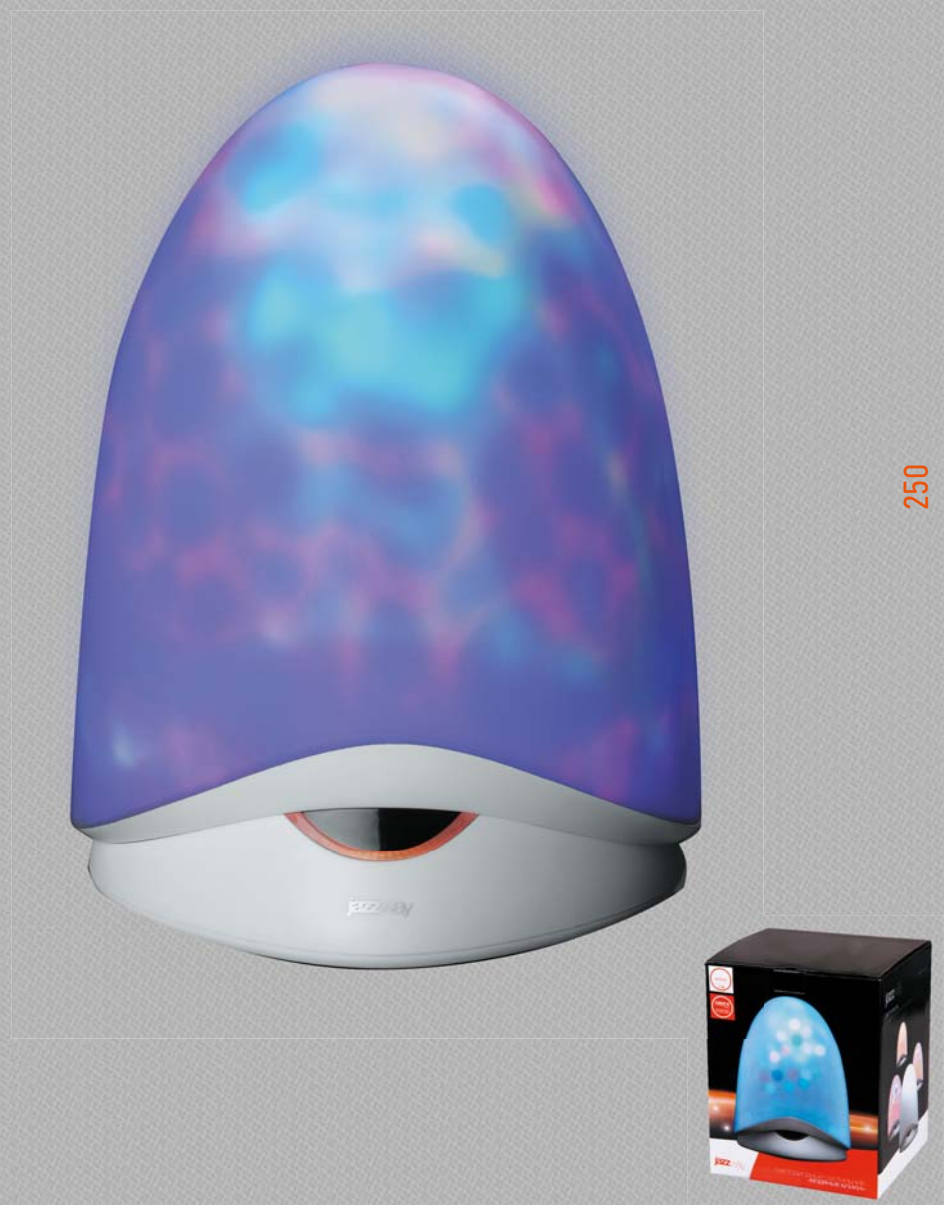

МУЛЬТИЦВЕТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «ГОЛЬФ»

AJ1-RGB-ST07

- Декоративный светильник для создания приятной атмосферы в помещении
- Плафон из матового стекла
- Управление светильником осуществляется с помощью пульта ДУ:
 - Включение / выключение
 - Режим белого свечения
 - Регулировка яркости белого свечения
 - 15 вариантов цветовых оттенков
 - 4 режима автоматического изменения цвета
- 2 варианта расцветки корпуса
- Питание от сети 110 - 220 В, 50 – 60 Гц
- Сетевой адаптер входит в комплект поставки



МУЛЬТИЦВЕТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «ШАР»

AJ1-RGB-ST06

- Декоративный светильник в форме шара
- Плафон из матового стекла
- Управление светильником осуществляется с помощью пульта ДУ:
 - Включение / выключение
 - Режим белого свечения
 - Регулировка яркости белого свечения
 - 15 вариантов цветовых оттенков
 - 4 режима автоматического изменения цвета
- Питание от сети 110 - 220 В, 50 – 60 Гц
- Сетевой адаптер входит в комплект поставки



200



МУЛЬТИЦВЕТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «КРИСТАЛЛ»

AJ1-RGB-ST12

- Декоративный светильник в форме кристалла
- Плафон из матового стекла
- Управление светильником осуществляется с помощью пульта ДУ:
 - Включение / выключение
 - Режим белого свечения
 - Регулировка яркости белого свечения
 - 15 вариантов цветовых оттенков
 - 4 режима автоматического изменения цвета
- Питание от сети 110 - 220 В, 50 – 60 Гц
- Сетевой адаптер входит в комплект поставки



160



МУЛЬТИЦВЕТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «СЕРДЦЕ»

AJ1-RGB-ST08


- Декоративный светильник в форме сердца
- Плафон из матового стекла
- Управление светильником осуществляется с помощью пульта ДУ:
 - Включение / выключение
 - Режим белого свечения
 - Регулировка яркости белого свечения
 - 15 вариантов цветовых оттенков
 - 4 режима автоматического изменения цвета
- Питание от сети 110 - 220 В, 50 – 60 Гц
- Сетевой адаптер входит в комплект поставки



МУЛЬТИЦВЕТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «КАПЛЯ»

AJ1-RGB-ST09


- Декоративный светильник в форме капли
- Плафон из матового стекла
- Управление светильником осуществляется с помощью пульта ДУ:
 - Включение / выключение
 - Режим белого свечения
 - Регулировка яркости белого свечения
 - 15 вариантов цветовых оттенков
 - 4 режима автоматического изменения цвета
- Питание от сети 110 - 220 В, 50 – 60 Гц
- Сетевой адаптер входит в комплект поставки

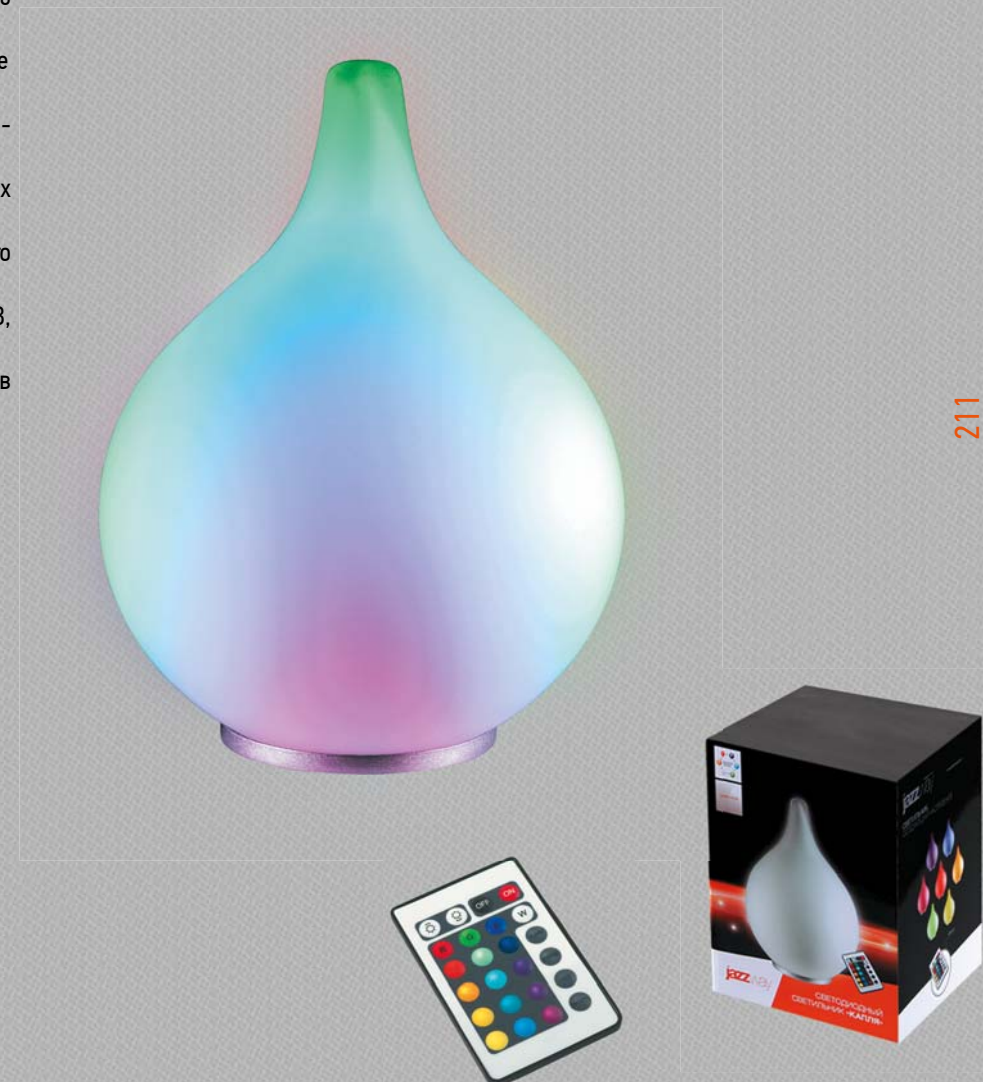

МУЛЬТИЦВЕТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «КОЛОННА»

AJ1-RGB-ST10

- Декоративный светильник в форме колонны
- Плафон из матового стекла
- Управление светильником осуществляется с помощью пульта ДУ:
 - Включение / выключение
 - Режим белого свечения
 - Регулировка яркости белого свечения
 - 15 вариантов цветовых оттенков
 - 4 режима автоматического изменения цвета
- Питание от сети 110 - 220 В, 50 – 60 Гц
- Сетевой адаптер входит в комплект поставки

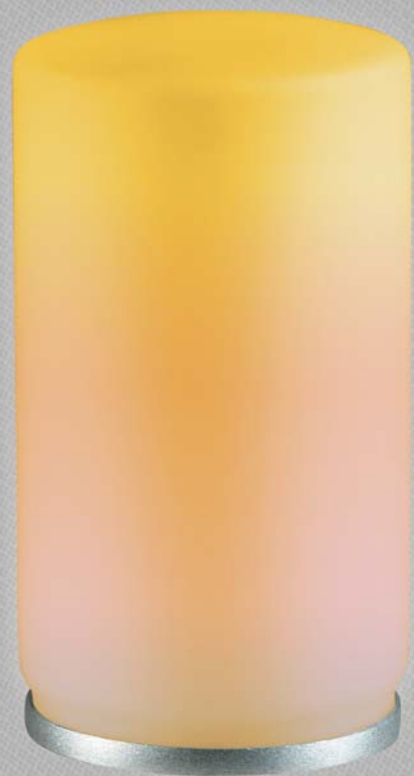

153

AJ1-RGB-ST11

- Декоративный светильник в форме куба
- Плафон из матового стекла
- Управление светильником осуществляется с помощью пульта ДУ:
 - Включение / выключение
 - Режим белого свечения
 - Регулировка яркости белого свечения
 - 15 вариантов цветовых оттенков
 - 4 режима автоматического изменения цвета
- Питание от сети 110 - 220 В, 50 – 60 Гц
- Сетевой адаптер входит в комплект поставки



160

МУЛЬТИЦВЕТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «КУБ»

TG-L07

- Декоративный и кемпинговый светильник (2 в 1)
- Корпус из ударопрочного АБС-пластика
- 6 светодиодов в режиме светильник
- 1 RGB светодиод в режиме «декоративная подсветка» (автоматическое изменение цвета)
- Работает от 3-х батареек типа AAA
- Класс защиты IPx3



TG-RGB-L01/SH

- Компактный декоративный светильник можно использовать как ночник.
- Светильник, изображающий «тени веток»
- Корпус из ударопрочного АБС-пластика
- Автоматическое изменение цвета (повторяющаяся комбинации 7 цветов)
- Работает от 3-х батареек типа AAA



TG-RGB-L01/M

- Компактный декоративный светильник – ночник.
- Светильник в форме «гриба»
- Корпус из ударопрочного АБС-пластика
- Автоматическое изменение цвета (повторяющаяся комбинации 7 цветов)
- Работает от 3-х батареек типа AAA



TG-L01/E

- Светильники с эффектом мерцающей свечи
- Корпус из ударопрочного АБС-пластика
- Очень экономичны (до 260 часов работы от одного комплекта батареек)
- Работают от 3-х батареек типа AAA




TG-L01/GL

- Светильники с эффектом мерцающей свечи
- Корпус из матового стекла
- Очень экономичны (до 260 часов работы от одного комплекта батареек)
- Работают от 2-х батареек типа AA



JS1-DEL, JS1-ESC

- Светильники в форме клавиш
- Можно использовать как декоративный светильник и как ночник
- Включение / выключение происходит нажатием на корпус
- Корпус из полистирола
- Экономичны – потребление 0.6 Вт
- Два варианта светодиодов – теплый желтый (ESC), холодный белый (DEL)
- Работают от сети 220 В
- Длина сетевого кабеля 115 см

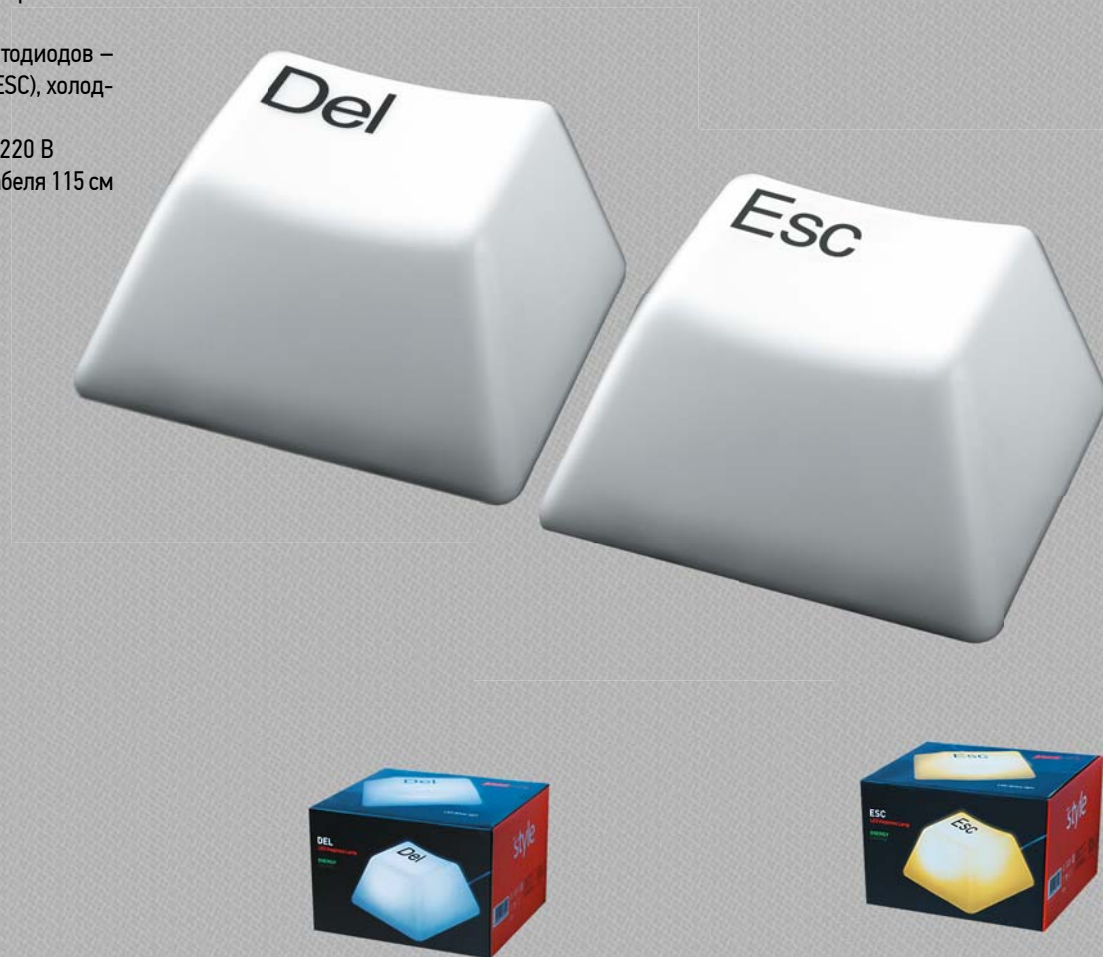

JS1-SMART

- Интеллектуальный светильник – ночник в форме человечка
- Включение / выключение управляется встроенным датчиком освещенности
- Два уровня яркости выбираются автоматически в зависимости от освещенности в помещении
- Корпус из АБС-пластика, плафон из матового стекла
- Очень экономичен – потребление 0.12 Вт
- Два варианта светодиодов – теплый желтый, холодный белый
- Работают от сети 220 В



JS1-RACE

- Исполненный в виде бегущего человечка светильник-ночник украсит интерьер любого помещения.
- Включение / выключение происходит при помощи переключателя, встроенного в сетевую кабель
- Корпус из АБС-пластика, плафон из матового стекла
- Очень экономичен – потребление 0.12 Вт
- Два варианта светодиодов – теплый желтый, холодный белый
- Работают от сети 220 В
- Длина сетевого кабеля 115 см

52	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка				#
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг	
1	ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ PREMIUM ALKALINE										
1	LR6PA-2B	4690601037565	8,3x12x1,8	4690601037572	20	13x8,5x9	4690601037596	320	36x27,5x19,5	8,4	
2	LR6PA-4B	4895205008137	8,3x12x1,8	4895205008144	40	16x8,5x9	4895205008151	480	33,5x27x19,5	13	
3	LR03PA-2B	4690601037602	8,3x12x1,1	4690601037619	20	12x6,5x9	4690601037626	320	28x26x19,5	4,4	
4	LR03PA-4B	4895205002197	8,3x12x1,1	4895205002203	40	13,5x6,5x9	4895205002210	480	28,5x21x19,5	7	
2	ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ ULTRA ALKALINE PLUS										
1	LR6UP-2B	4690601031402	8,3x12x1,8	4690601031419	20	13x8,5x9	4690601031426	320	36x27,5x19,5	8,4	
2	LR6UP-4B	4690601029669	8,3x12x1,8	4690601029676	40	16x8,5x9	4690601029683	640	36x34x19,5	16	
3	LR6UP-24PB	4690601029607	10x5,5x7	4690601029621	144	24x11x11	4690601029614	576	45,5x25,5x13	15	
4	LR03UP-2B	4895205008168	8,3x12x1,1	4895205008175	20	12x6,5x9	4895205008182	320	28x26x19,5	4,4	
5	LR03UP-4B	4690601029690	8,3x12x1,1	4690601029706	40	13x6,5x9	4690601029713	640	30x28x19,5	8	
6	LR03UP-24PB	4690601029638	7,8x5,5x4	4690601029652	144	20x9x10	4690601029645	576	36x21x12	8	
7	LR14UP-2B	4895205005105	8,3x12x2,5	4895205005112	24	17x13,5x9	4895205005129	96	36x28,5x11,5	7,5	
8	LR20UP-2B	4895205005136	8,3x12x3,2	4895205005143	24	17x16x11,5	4895205005150	96	35x33,5x13	15	
9	6LR61UP-1B	4895205005075	8,3x12x1,8	4895205005082	12	13x12,5x9	4895205005099	144	38,5x27,5x19,5	8,3	
3	ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ HEAVY DUTY										
1	R6H-4S	4895205010673	8,3x12x1,8	4895205010680	60	17x7,5x5	4895205010697	1200	37,5x35x12,2	18	
2	R03H-4S	4895205004153	8,3x12x1,1	4895205004160	60	13x5,5x4,5	4895205004177	1200	28x27x11	10	

53	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка				#
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг	
3	R14H-2S	4895205004184	4,8x2,5x5	4610003328429	24	16x10,5x5	4895205004207	288	32,5x22,5x17,5	13	
4	R20H-2S	4895205004214	6,5x3,3x6	4895205004221	12	13,5x10x6,5	4895205004238	288	41,5x28x20,5	25,7	
5	6F22H-1S	4895205004122	2,5x1,6x4,7	4610003328467	10	9x5,5x5	4895205004146	300	29,5x19,5x17	11,5	
4	ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ ЛИТИЕВЫЕ										
1	CR2016-1B	4897062852830	5,4x8,8x0,4	4897062852847	20	9x6,5x6	4897062852854	1000	34,5x19,5x32	4,3	
2	CR2025-1B	4897062852861	5,4x8,8x0,4	4897062852878	20	9x6,5x6	4897062852885	1000	34,5x19,5x32	5,3	
3	CR2032-1B	4897062852892	5,4x8,8x0,4	4897062852908	20	9x6,5x6	4897062852915	1000	34,5x19,5x32	6,3	
5	ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ										
1	LR23A-1B	4897062852649	5,1x8,8x1,1	4897062852656	25	17x9x6	4897062852663	500	35,5x19,5x31	6,3	
2	LR27A-1B	4897062852670	5,1x8,8x1,1	4897062852687	25	17x9x6	4897062852694	500	35,5x19,5x31	4,9	
6	ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ ПРЕДЗАРЯЖЕННЫЕ NI-MH АККУМУЛЯТОРЫ										
1	HR6-1300-2B	4895205007789	8,3x12x1,8	4895205007796	20	16,3x9,5x9	4895205007802	100	49x17,5x12	3	
2	HR6-2000-2B	4895205007819	8,3x12x1,8	4895205007826	20	16,3x9,5x9	4895205007833	100	49x17,5x12	3,74	
3	HR6-2700-2B	4895205007840	8,3x12x1,8	4895205007857	20	16,3x9,5x9	4895205007864	100	49x17,5x12	3,82	
4	HR03-600-2B	4895205007871	8,3x12x1,1	4895205007888	20	15x6,5x9	4895205007895	100	34x16,5x12	1,78	
5	HR03-800-2B	4895205007901	8,3x12x1,1	4895205007918	20	15x6,5x9	4895205007925	100	34x16,5x12	1,88	
6	HR03-1000-2B	4895205007932	8,3x12x1,1	4895205007949	20	15x6,5x9	4895205007956	100	34x16,5x12	2	

54	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка				#
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг	
7	ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА										
1	V-9988	4690601002839	22,2x11,5x7,5	4690601002853	10	39,5x27x14	4690601002846	40	56x41,5x32,5	7,6	
2	V-98	4690601018564	22,2x11,5x7	4690601018571	10	49,5x26,5x13,5	4690601018588	40	56x41x32,5	8,1	
3	V-629A	4690601018472	33,4x14,2x7,5	4690601018489	6	43,5x35x14,5	4690601018496	24	46x35,5x64,5	15,8	
4	USB-1000	4690601002778	11x10,5x3,5	4690601002792	20	28x13x31,5	4690601002785	100	70,5x29x35	6,9	
8	БЛОКИ ПИТАНИЯ										
1	iP-1000USB	4690601007087	13,8x9x,2,8	4690601007094	20	31x23,5x11	4690601007100	100	33,5x25x62,5	6,7	
2	iP-2100USB	4690601007117	13,8x9x,2,8	4690601007124	20	31x23,5x11	4690601007131	100	33,5x25x62,5	6,7	
3	iP-3100USB	4690601007148	13,8x9x,2,8	4690601007155	20	31x23,5x11	4690601007162	100	33,5x25x62,5	7,9	
4	SP-2100USB	4690601019486	13,8x9x,2,8	4690601019493	20	31,8x23,5x11	4690601019509	100	33,5x25x62,5	9,3	
5	CAS-3USB	4690601018441	21,2x13,8x3	4690601018458	25	50x30,5x15	4690601018465	50	52,5x32x35	12	
6	SMP-500	4690601018533	22x11,6x5	4690601018540	12	35,5x31x13	4690601018557	48	38x32,5x59,5	8,5	
7	SMP-1000	4690601018502	21,8x13,5x5,5	4690601018519	12	40x22,5x18	4690601018526	48	48x41,5x40,5	9,5	
9	ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРЫ										
1	PB-10000-wh	4895205017498	17,8x9,5x2,2				4895205017504	40	37x25,5x21,5	3	
2	PB-10000-bk	4895205017474	17,8x9,5x2,2				4895205017481	40	37x25,5x21,5	3	

55	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка				#
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг	
10	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА										
1	ET-19/20-bk	4895205014503	80x80x1,9	4895205014510	10	80x80x19	4895205014527	100	43x19x21	10	
2	ET-19/20-bu	4895205014534	80x80x1,9	4895205014541	10	80x80x19	4895205014558	100	43x19x21	10	
3	ET-19/20-rd	4895205014596	80x80x1,9	4895205014602	10	80x80x19	4895205014619	100	43x19x21	10	
4	ET-19/20-wh	4895205014565	80x80x1,9	4895205014572	10	80x80x19	4895205014589	100	43x19x21	10	
5	ET-19/20-yg	4895205014626	80x80x1,9	4895205014633	10	80x80x19	4895205014640	100	43x19x21	10	
6	ET-19/25-bk	4895205017061	86x86x1,9	4895205017078	10	86x86x19	4895205017085	100	46x20x21	12	
7	ET-19/25-bu	4895205017030	86x86x1,9	4895205017047	10	86x86x19	4895205017054	100	46x20x21	12	
8	ET-19/25-rd	4895205016972	86x86x1,9	4895205016989	10	86x86x19	4895205016996	100	46x20x21	12	
9	ET-19/25-wh	4895205016774	86x86x1,9	4895205016781	10	86x86x19	4895205016798	100	46x20x21	12	
10	ET-19/25-yg	4895205016910	86x86x1,9	4895205016927	10	86x86x19	4895205016934	100	46x20x21	12	
11	РАЗВЕТВИТЕЛИ										
1	AD-1GS	4897062853387	14x6x5,5				4897062853394	50	48x17x28	4,5	
2	AD-2G	4895205004641	13,5x5x5,6				4895205004658	50	48x17x28	4,6	
3	AD-2GS	4895205004788	13,5x19x6,6				4895205004795	50	48,5x37x14,5	6	
4	AD-3	4897062853400	12x17x4				4897062853417	50	38x37x10	2,1	
5	AD-3G-R	4895205004689	14,5x18x4,5				4895205004696	50	43x30x28	6	
6	AD-3-T	4897062853363	14,5x18x4,5				4897062853370	50	47x21x23	5,2	
7	AD-3G-T	4895205004665	14,5x18x4,5				4895205004672	50	43x30x28	5,8	

56	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка						Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка				57
	#	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг		#	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
12	УДЛИНИТЕЛИ											13	ФОНАРИ										
1	EX-02-150	4895205004382	14,5x30,5x5,5				4895205004399	20	38x28x17	4,5		1	Accu1-L1W-bk	4895205006737	19x12x5	4895205006744	30	35,8x19,7x37,3	4895205006751	120	73,1x39,3x41	9,3	
2	EX-03-150	4895205004405	14,5x35,5x5,5				4895205004412	20	44x24x18	4,5		2	Accu1-L1W-og	4895205006706	19x12x5	4895205006713	30	35,8x19,7x37,3	4895205006720	120	73,1x39,3x41	9,3	
3	EX-03-300	4895205004429	16,5x33,5x5,5				4895205004436	20	45x26x18	6,5		3	Accu5-L12W-USB-bk	4897062857811	32,2x16,3x15,3				4897062857828	8	63,5x32x34,5	11,6	
4	EX-03-500	4895205004443	16,5x43x6,5				4895205004450	20	50x29x20	9,5		4	Accu5-L12W-USB-og	4897062857798	32,2x16,3x15,3				4897062857804	8	63,5x32x34,5	11,6	
5	EX-05-300	4895205004467	16,5x40x6				4895205004474	20	48x32x18	7,8		5	Accu6-L3W	4895205014879	9,9x12,7x11,1				4895205014886	6	63x46,5x26,8	10,3	
6	EX-05-500	4895205004481	16,5x43x6,5				4895205004498	20	50x32x20	10,5		6	Accu6-L5W	4895205014893	22,3x14x12,6				4895205014909	6	69,5x49,5x29	18,9	
7	EX-05-700	4897062852502	16,5x45x7,5				4897062853356	20	47x29x26	14,5		7	Accu6-L19-bk	4897062855909	16,8x13,5x12,3				4897062855916	10	62x38,3x29,2	8,3	
8	EX-03G-150	4895205004580	14,5x35,5x5,5				4895205004597	20	43x26x17	4,5		8	Accu6-L19-og	4897062855923	16,8x13,5x12,3				4897062855930	10	62x38,3x29,2	8,3	
9	EX-03G-300	4895205004603	14,5x34,5x5,5				4895205004610	20	48x26x19	7,7		9	Accu7-L19/L16-gy	4897062850980	24x14x12,3				4897062851093	10	64x26x30	6,5	
10	EX-03G-500	4610003326159	14,5x34,5x5,5				4690601000330	20	48x26x19	7,7		10	Accu7-L19/L16-og	4897062850997	24x14x12,3				4897062851109	10	64x26x30	6,5	
11	EX-05G-500	4610003326166	16,5x43x6,5				4690601024992	20	44x39x20	7,2		11	Accu7-L5W-bk	4897062853677	24x14,3x14,5				4897062853684	6	45x25,7x31	7,7	
12	EX-05G-700	4895205003552	16,5x45x7,5				4895205009028	20	44x39x20	7,4		12	Accu7-L10W/L10W	4895205007413	30,5x19x19,3				4895205007420	8	62,5x39,5x40	13,5	
13	EX-03GS-150	4895205000117	14,5x35,5x5,5				4895205000124	20	48x27x17	6,1		13	Accu91-L30-bk	4897062850034	36,5x5,8x5				4897062850102	20	30,2x21,7x38,8	8,5	
14	EX-03GS-300	4895205004627	14,5x34,5x5,5				4895205004634	20	48x27x19	8,3		14	Accu91-L30-wh	4897062850041	36,5x5,8x5				4897062850119	20	30,2x21,7x38,8	8,5	
15	EX-06GS-150	4690601008114	14,5x35,5x5,5				4690601008213	20	39x35x20	8		15	Accu91-L60-bk	4897062850058	71x6,2x6				4897062850126	20	73,6x32,2x26,4	17	
16	EX-06GS-300	4610003326180	14,5x34,5x5,5				4690601000361	20	44x39x20	10,5		16	Accu91-L60-wh	4897062850065	71x6,2x6				4897062850133	20	73,6x32,2x26,4	17	
17	EX-06GS-500	4610003326197	16,5x43x6,5				4690601025005	20	44x39x20	14		17	AccuH7-L1W-og	4895205008984	9,9x9,7x9				4895205008991	20	51x19,5x22	4,2	

#

58	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка				Индивидуальная упаковка				Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка					
	#	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг	#	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг	
	18	АссуН7-L3W-bk	4895205009004	11,5x10,5x9,2				4895205009011	20	59x20x23,6	4,7		14	TG-RGB-L01/M	4610003327286	11x10,5x10,5				4895205011663	48	48x34x44,5	8,2
	19	H5-L1.8W	4690601023551	14,5x18,5x6,5				4690601023568	16	33x25,5x22,5	1,6		15	TG-L01/E	4610003327262	11x11x11				4895205011670	48	45,5x46x34,5	9,3
	20	Alum3-L5W	4895205007499	20x12,5x8				4895205007505	10	27x23x39,5	8,5		16	TG-L01/GL	4610003327279	12x12x15,5				4895205011687	48	50x49x50	12,8
	21	TS1-L03	4610003327316	14,5x24x4	4690601023575	6	16,9x14x24,7	4690601023582	36	44x18,2x52	6,3		17	JS1-DEL	4690601031204	15,2x10,5x13,5				4690601031914	30	68,5x32x34	9,3
10	ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ											18	JS1-ESC	4690601031198	15,2x10,5x13,5				4690601031907	30	68,5x32x34	9,3	
	1	AJ1- ST03	4690601006073	23,5x27,5x21				4690601006288	8	48,5x43,5x57,5	8,8		19	JS1-RACE-c	4897062851178	16x17x7				4897062851222	10	35,5x33x19	2,2
	2	AJ1-RGB-ST05	4690601006110	23x28x21					2	44x24,5x30	6,3		20	JS1-RACE-w	4897062851185	16x17x7				4897062851239	10	35,5x33x19	2,2
	3	AJ1-RGB-ST06	4690601006134	24x27x24				4690601032607	2	50x25,5x29	3,4		21	JS1-SMART-c	4897062851208	13x16x6				4897062851253	10	32x27,5x18,5	2
	4	AJ1-RGB-ST07	4690601013439	24x41,5x24				4690601023650	2	50x26x44,5	3,5		22	JS1-SMART-w	4897062851192	13x16,5x6				4897062851246	10	32x27,5x18,5	2
	5	AJ1-RGB-ST07LM	4690601039705	24x41,5x24				4690601039712	2	50x26x44,5	3,5												
	6	AJ1-RGB-ST07PR	4690601039729	24x41,5x24				4690601039736	2	50x26x44,5	3,5												
	7	AJ1-RGB-ST08	4690601023452	19,5x22x13,2				4690601023469	6	42x41x23,5	6												
	8	AJ1-RGB-ST09	4690601023476	21,5x27x20				4690601023483	4	44,5x42,5x29	6,5												
	9	AJ1-RGB-ST10	4690601023490	17,2x21,2x12				4690601023506	6	37,5x36x24	4,5												
	10	AJ1-RGB-ST11	4690601031952	20,5x125x20				4690601032577	6	61,5x42,5x27	9,3												
	11	AJ1-RGB-ST12	4690601031969	18,5x22x28				4690601032584	6	57,5x46,5x30,5	3,6												
	12	TG-L07	4610003325312	11,5x11,5x25					8	48x24,5x27	3,3												
	13	TG-RGB-L01/SH	4610003327293	8x17x8				4895205011656	60	41,5x33,5x53,5	13,8												

КАТАЛОГ 2019

jazzway®



www.jazz-way.com