


### Светильники светодиодные для высоких пролётов **PHB NLO**





Светильники **PHB NLO jazzway** предназначены для наружного и внутреннего освещения: улиц и дворовых территорий; крытых территорий, пространств под навесами; складских и подсобных помещений.

Корпус из алюминиевого сплава с высоким уровнем теплоотвода. Верхняя покатая поверхность светильника исключает возможность засорения радиатора, сохраняя теплоотводящие свойства корпуса.

Светильник комплектуется: несъёмным линейным блоком питания; рым-болтом для подвеса.

### Технические характеристики

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Цветовая температура: 5000 K
- Угол светораспределения: 110°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение/частота: 220–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности:  $\cos \phi > 0,90$
- Материал корпуса: литой алюминий
- Материал рассеивателя: стекло
- Температура эксплуатации: -40...+50 °C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

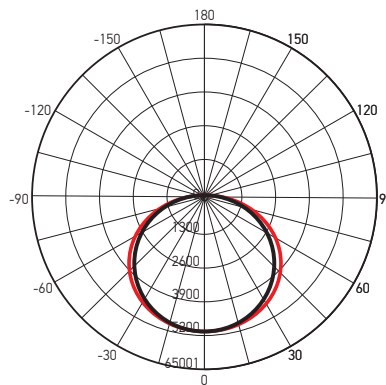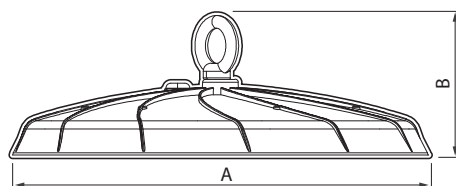

PHB NLO 150w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры АхВ, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5022485	4895205022485	<b>PHB NLO 100w 5000K 110° IP65</b>	100	5000	10 000	5	Ø260x88	1,2	1
5022492	4895205022492	<b>PHB NLO 150w 5000K 110° IP65</b>	150	5000	15 000	7	Ø310x88	2,0	1
5022508	4895205022508	<b>PHB NLO 200w 5000K 110° IP65</b>	200	5000	20 000	9	Ø360x93	2,7	1