

Светильники светодиодные настенно-потолочные **PPB LED DeLight Collection**

Предназначены для освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов


РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА И СВЕТОВОГО ПОТОКА
3000 К – 6500 К, диммируется 10% – 100%

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА
Ra > 80, коэффициент пульсации < 5%



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий, железо
- Цвет корпуса: белый
- Материал плафона: ПММА
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 180–260 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Температура эксплуатации: +1...+40°C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

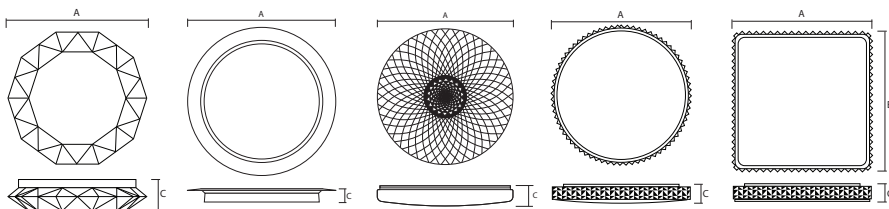

| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Размеры A(B)×C, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5012158 | 4895205012158 | PPB DIAMOND 60w 3000К-6500К DIM IP20 | 60 | 3000–6500 | 420–4200 | Ø550×90 | 1,38 | 1/3 |
| 5012172 | 4895205012172 | PPB MAGIC-R 60w 3000К-6500К DIM IP20 | 60 | 3000–6500 | 420–4200 | Ø500×90 | 1,58 | 1/6 |
| 5012196 | 4895205012196 | PPB MAGIC-S 60w 3000К-6500К DIM IP20 | 60 | 3000–6500 | 420–4200 | 530×530×80 | 2,48 | 1/5 |
| 5012134 | 4895205012134 | PPB PLANET 60w 3000К-6500К DIM IP20 | 60 | 3000–6500 | 420–4200 | Ø550×75 | 1,58 | 1/6 |
| 5015821 | 4895205015821 | PPB TANGLE 60w 3000К-6500К DIM IP20 | 60 | 3000–6500 | 420–4200 | Ø490×66 | 1,10 | 1/6 |