

### Светильники светодиодные для высоких пролетов **PPI-03**

Применяются для внутреннего освещения промышленных и производственных комплексов, складских и торговых помещений автостоянок, гаражей

НОВИНКА

СУПЕР ЦЕНА

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации менее 5%

#### ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

Корпус из алюминия





PPI-03 100w



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: стекло
- Цветовая температура: 5 000 K
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение / частота: 220–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности:  $\cos \varphi > 0,90$
- Температура эксплуатации: -20...+40 °C
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

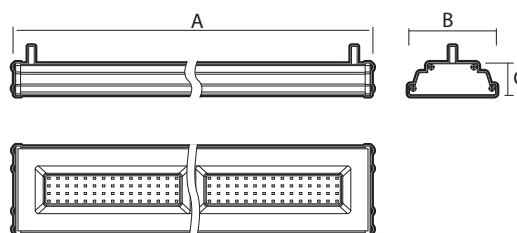

PPI-03 150w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Входной ток, А / выходной ток, А	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5024052	4895205024052	<b>PPI-03 100w 5000K 120° IP65</b>	100	9 000	0,45 / 0,34	513x124,6x46	1,470	1/10
5024076	4895205024076	<b>PPI-03 150w 5000K 120° IP65</b>	150	13 500	0,68 / 0,51	763x124,6x46	2,068	1/6
5024090	4895205024090	<b>PPI-03 200w 5000K 120° IP65</b>	200	18 000	0,90 / 0,68	1013x124,6x46	2,986	1/6