

Светильники светодиодные консольные PSL 04 250w

Предназначены для освещения улиц, дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения транспорта



СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ ОПТИКА

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации менее 1%

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

130 Лм/Вт



PSL 04 250w





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD3030
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Цветовая температура: 5000 К
- Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях: 70°/140°
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,95$
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 90–305 В / 50–60 Гц
- Температура эксплуатации: -40...+50°C
- Срок службы светодиодов: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 5 лет

МОНТАЖ

Светодиодный светильник PSL 04 250w предназначен для монтажа на консоли с диаметром до 60 мм под углом 15–30° к горизонту.

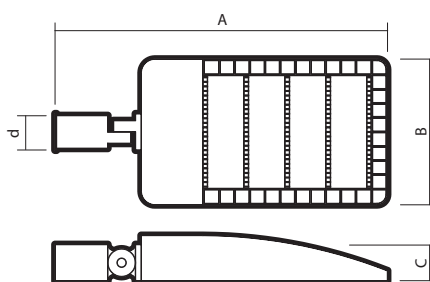

PSL 04 250w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры А×В×С, мм	Посадочный размер d, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5022799	4895205022799	PSL 04 250w 5000K IP65	250	32500	16–24	730x320x100	Ø60	9,0	1/1