


### Встраиваемые потолочные светильники **PSP-S CARDAN**



PSP-S111 1x9w



PSP-S112 2x9w



PSP-S113 3x9w




Светодиодные встраиваемые светильники **PSP-S CARDAN jazzway** предназначены для акцентного освещения объектов в жилых и общественных помещениях. Поворотный механизм позволяет менять направление светового потока в одной плоскости, угол поворота  $\pm 30^\circ$ .

В ассортименте представлены одно-, двух- и трёхсекционные светильники **PSP-S CARDAN**. В качестве источника света в светильниках **PSP-S CARDAN** используется COB-светодиод. Светильники крепятся в подвесных потолках с помощью стандартных пружинных зажимов (входят в комплект).

Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

### Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Источник света: COB-светодиод
- Цветовая температура: 4000K
- Угол поворота:  $\pm 20^\circ$
- Коэффициент цветопередачи:  $R_a > 80$
- Угол светораспределения:  $24^\circ$
- Входное напряжение: 100–240 В / 50 Гц
- Коэффициент пульсации:  $< 5\%$
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации:  $-20...+40^\circ\text{C}$
- Расчётный срок службы: 35 000 часов
- Гарантийный срок службы: 3 года

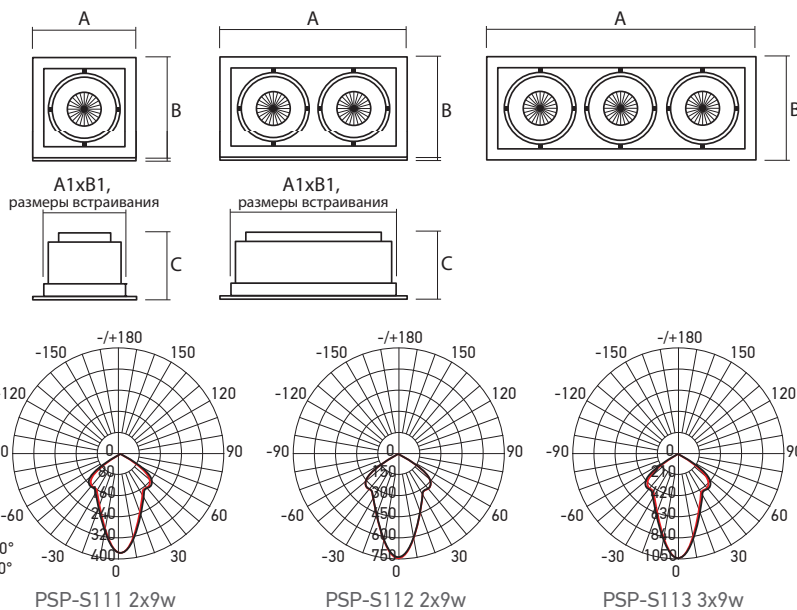

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры LxВxН, мм	Установочный размер, мм	Масса, кг	Упак., шт.
1038111	4690601038111	<b>PSP-S111 1x9w 4000K GREY</b>	9	720	136x136x126	115x115	0,52	1/18
1038135	4690601038135	<b>PSP-S112 2x9w 4000K GREY</b>	18	1 440	236x136x115	220x115	0,90	1/6
2853042	4897062853042	<b>PSP-S113 3x9w 4000K GREY</b>	27	2 160	345x136x120	325x115	1,28	1/6