


Встраиваемые потолочные светильники **PSP-S CARDAN**




Светодиодные встраиваемые светильники **PSP-S CARDAN jazzway** предназначены для акцентного освещения объектов в жилых и общественных помещениях. Поворотный механизм позволяет менять направление светового потока в одной плоскости, угол поворота $\pm 30^\circ$.

В ассортименте представлены одно-, двух- и трёхсекционные светильники **PSP-S CARDAN**. В качестве источника света в светильниках **PSP-S CARDAN** используется COB-светодиод. Светильники крепятся в подвесных потолках с помощью стандартных пружинных зажимов (входят в комплект).

Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

Технические характеристики

- Материал корпуса: пластик, алюминий
- Материал плафона: пластик, алюминий
- Источник света: COB-светодиод
- Цветовая температура: 4000K
- Коэффициент цветопередачи: $R_a > 70$
- Угол светораспределения: 55°
- Входное напряжение: 100–240 В / 50 Гц
- Коэффициент пульсации: $< 5\%$
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: $-20...+40^\circ\text{C}$
- Расчётный срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

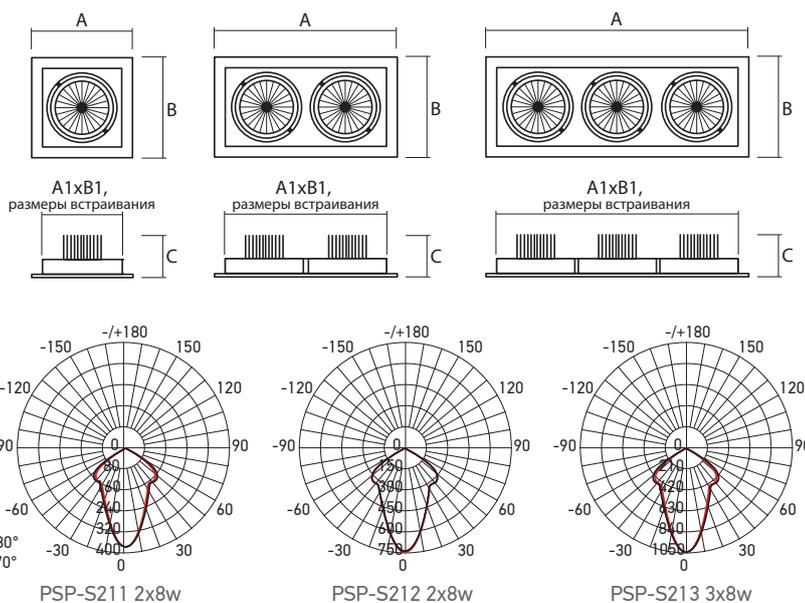

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры LxВxН, мм	Установочный размер, мм	Масса, кг	Упак., шт.
5005648	4895205005648	PSP-S 211 1x8w 4000K White	8	480	102x102x55	95x95	0,10	1/50
5005655	4895205005655	PSP-S 212 2x8w 4000K White	16	960	185x102x55	170x95	0,21	1/20
5005662	4895205005662	PSP-S 213 3x8w 4000K White	24	1 440	270x102x55	255x95	0,32	1/20